

# Bezpieczniki IEC subminiaturowe 8,35x7,7

**Typ:** Subminiaturowe MRF i MRT

**Charakterystyka:** MRF szybkie  
MRT zwłoczne

**Prąd znamionowy:** 0,05-6,3A

**Napięcie znamionowe:** 250V AC

**Zwarciova zdolność wyłączenia:** 35-63A

**Wielkości, wymiary:** 8,35 x 7,7 mm

**Wg normy:** IEC 127-3 ark. 3 i 4


**Temperatura pracy:** -55° do +125°C  
(wytrzymują 260°C przez 10 sekund)

**Budowa:** korpus thermoset VO UL94, styki miedziane cynowane

**Zastosowanie:** w elektronice

**Uwagi:** Również inne wykonania, także na taśmie do montażu automatycznego

**Producent:** FERRAZ SHAWMUT

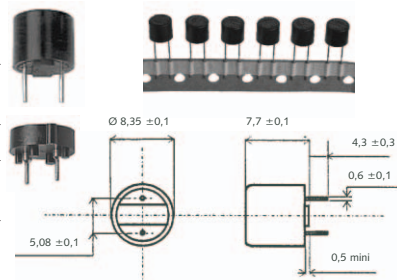

## Bezpieczniki subminiaturowe MRT i MRF

Prąd znamion. I <sub>n</sub> [A]	Zdolność wyl. poniżej 250V [A]	Strata mocy [W]		Maksymalny spadek napięcia [V]		Typ MRF	Typ MRT	Nr artykułu MRF	Nr artykułu MRT
		MRF	MRT	MRF	MRT				
0,050	35	0,72		0,72		MIMRF25V0,05		K 085 385	
0,063	35	0,65		0,65		MIMRF25V0,063		L 085 386	
0,080	35	0,58	0,10	0,58	0,40	MIMRF25V0,08	MIMRT25V0,08	M 085 387	C 081 767
0,100	35	0,52	0,11	0,52	0,35	MIMRF25V0,1	MIMRT25V0,1	N 085 388	D 082 550
0,125	35	0,47	0,13	0,47	0,30	MIMRF25V0,125	MIMRT25V0,125	P 085 389	E 082 551
0,160	35	0,27	0,15	0,27	0,28	MIMRF25V0,16	MIMRT25V0,16	Q 085 390	F 082 552
0,200	35	0,26	0,17	0,26	0,25	MIMRF25V0,2	MIMRT25V0,2	R 085 391	G 082 553
0,250	35	0,254	0,19	0,254	0,22	MIMRF25V0,25	MIMRT25V0,25	S 085 392	H 082 554
0,315	35	0,246	0,22	0,246	0,19	MIMRF25V0,315	MIMRT25V0,315	T 085 393	J 082 555
0,400	35	0,239	0,25	0,239	0,16	MIMRF25V0,4	MIMRT25V0,4	V 085 394	K 082 556
0,500	35	0,232	0,29	0,232	0,15	MIMRF25V0,5	MIMRT25V0,5	X 085 396	L 082 557
0,630	35	0,106	0,33	0,106	0,13	MIMRF25V0,63	MIMRT25V0,63	Y 085 397	M 082 558
0,800	35	0,103	0,38	0,103	0,12	MIMRF25V0,8	MIMRT25V0,8	Z 085 398	N 082 559
1,000	35	0,1	0,44	0,1	0,11	MIMRF25V1	MIMRT25V1	A 085 399	P 082 560
1,250	35	0,097	0,51	0,097	0,10	MIMRF25V1,25	MIMRT25V1,25	B 085 400	Q 082 561
1,600	35	0,094	0,58	0,094	0,095	MIMRF25V1,6	MIMRT25V1,6	C 085 401	R 082 562
2,000	35	0,091	0,67	0,091	0,090	MIMRF25V2	MIMRT25V2	D 085 402	S 082 563
2,500	35	0,088	0,77	0,088	0,087	MIMRF25V2,5	MIMRT25V2,5	E 085 403	T 082 564
3,150	35	0,086	0,88	0,086	0,083	MIMRF25V3,15	MIMRT25V3,15	F 085 404	V 082 565
4,000	40	0,083	1,02	0,083	0,080	MIMRF25V4	MIMRT25V4	G 085 405	W 082 566
5,000	50	0,081	1,17	0,081	0,077	MIMRF25V5	MIMRT25V5	R 208 625	Z 208 632
6,300*	63	0,078	1,34	0,078	0,073	MIMRF25V6,3	MIMRT25V6,3	S 208 626	A 208 633

\* Wielkości poza normą

