

Wkładki topikowe 10x38 500V AC gG

Typ: 10x38

Charakterystyka: gG

Prąd znamionowy: 2-32A

Napięcie znamionowe: 500V AC

Zwarciova zdolność wyłączenia: 100kA

Budowa: Korpus ze steatytu,
styki miedziane srebrzone,
bez zawartości Cd i Pb




Wkładki topikowe cylindryczne gG AC500V


U _n	Wielkość	I _n [A]	Opakowanie	Bez wskaźnika	
				Typ	Nr artykułu
AC500V	10x38	2	10	Z10GL2	D7010900
		4		Z10GL4	D7011200
		6		Z10GL6	D7011400
		8		Z10GL8	D7011600
		10		Z10GL10	D7011700
		12		Z10GL12	D7011900
		16		Z10GL16	D7012200
		20		Z10GL20	D7012400
		25		Z10GL25	D7012600
AC400V		32		Z10GL32/4	D7002900

Dane techniczne

Typ	Z10GL...		
Wielkość			10x38
Napięcie znamionowe	U _n	V	AC500 AC400
Prąd znamionowy	I _n	A	2-25 32
Zwarciova zdolność wyłączenia	-	kA	100
Charakterystyka			gG
Normy			IEC60269-1 IEC60269-2
Wymiary	a	mm	38
	b (max.)		10,5
	c		10,3
	d (min.)		6
Waga	-	g	7,5

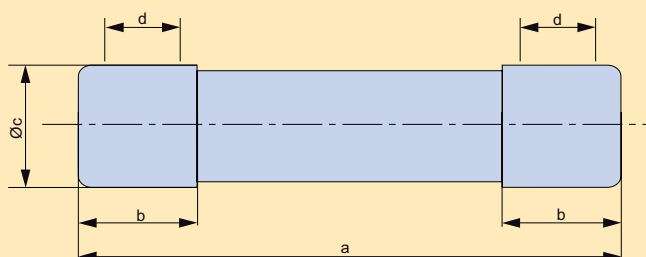

Charakterystyka czasowo-prądowa

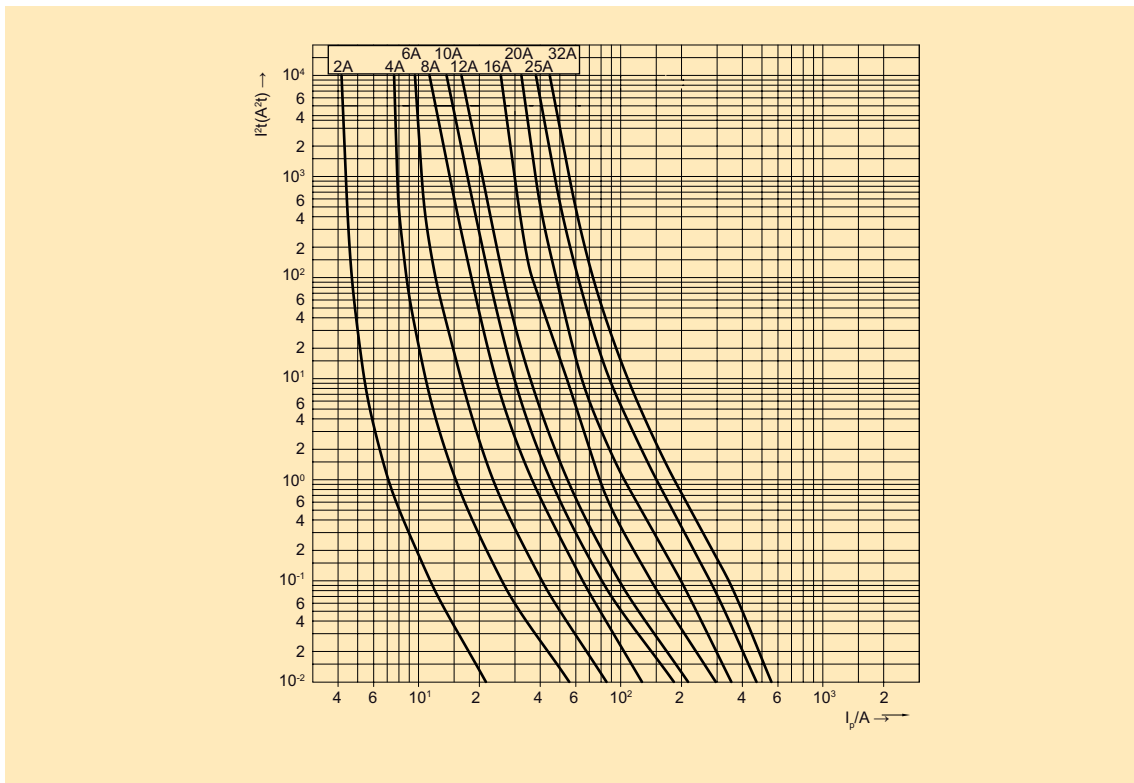

Charakterystyka prądu ograniczonego

