

Wkładki topikowe 14x51 690V AC gG

Typ: 14x51

Charakterystyka: gG

Prąd znamionowy: 2-40A

Napięcie znamionowe: 690V AC, 500V AC

Zwarciova zdolność wyłączenia: 100kA




Wybijak

Wkładki topikowe cylindryczne gG AC690V


U _n	Wielkość	I _n [A]	Opakowanie	Bez wskaźnika		Z wybijakiem	
				Typ	Nr artykułu	Typ	Nr artykułu
AC690V (AC500V)	14x51	2	10	Z14GL2/69	D7080910	Z14GL2K	D7010911
		4		Z14GL4/69	D7081210	Z14GL4K	D7011211
		6		Z14GL6/69	D7081410	Z14GL6K	D7011411
		8		Z14GL8/69	D7081610	Z14GL8K	D7011611
		10		Z14GL10/69	D7081710	Z14GL10K	D7011711
		12		Z14GL12/69	D7081910	Z14GL12K	D7011911
		16		Z14GL16/69	D7082210	Z14GL16K	D7012211
		20		Z14GL20/69	D7082410	Z14GL20K	D7012411
		25		Z14GL25/69	D7082610	Z14GL25K	D7012611
AC500V	14x51	32	10	Z14GL32	D7012910	Z14GL32K	D7012911
		40		Z14GL40	D7013410	Z14GL40K	D7013411

Dane techniczne

Typ			Z14GL...		Z14GL...K
Wielkość			14x51		
Napięcie znamionowe	U _n	V	AC690	AC500	AC500
Prąd znamionowy	I _n	A	2-25	32-40	2-40
Zwarciova zdolność wyłączenia	-	kA	100		
Charakterystyka			gG		
Normy			IEC60269-1 IEC60269-2		
Wymiary	a	mm	51		
	b (max.)		13,8		
	c		14,3		
	d (min.)		7,5		
Długość wybijaka		mm	-	7	
Waga	-	g	18,6		

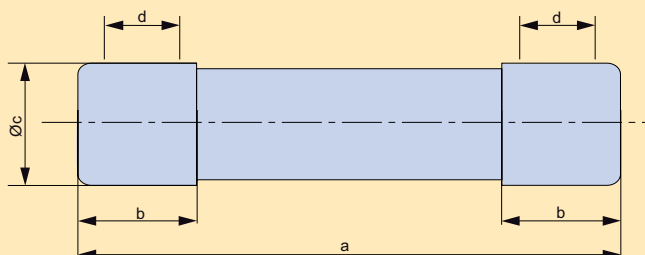

Charakterystyka czasowo-prądowa

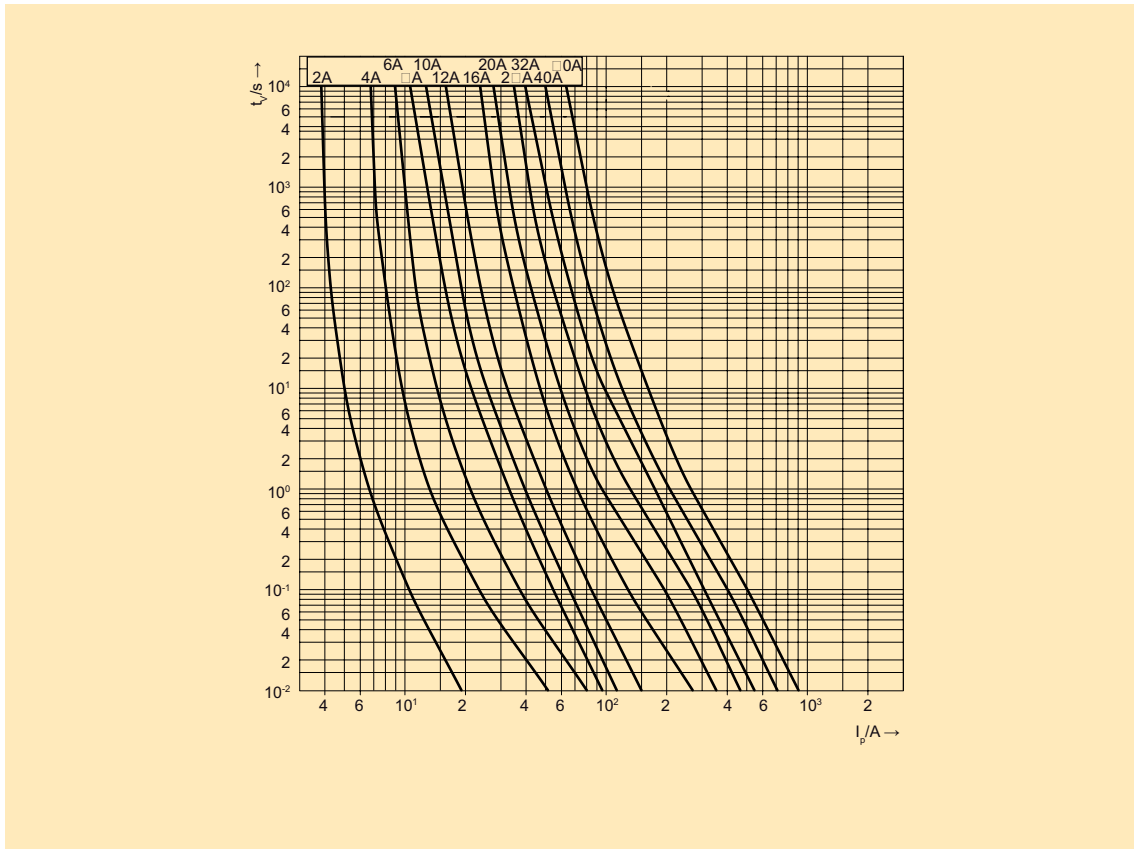

Charakterystyka prądu ograniczonego

