

## Wkładki topikowe 22x58 690V AC gG

**Typ:** 22x58

**Charakterystyka:** gG

**Prąd znamionowy:** 32-100A

**Napięcie znamionowe:** 690V i 500V AC

**Zwarciova zdolność wyłączenia:** 100kA

**Budowa:** Korpus ze steatytu,  
styki miedziane srebrzone,  
bez zawartości Cd i Pb




Wybijak

### Wkładki topikowe cylindryczne gG AC690V


U <sub>n</sub>	Wielkość	I <sub>n</sub> [A]	Opakowanie	Bez wskaźnika		Z wybijakiem	
				Typ	Nr artykułu	Typ	Nr artykułu
AC690V	22x58	32	10	Z22GL32/69	D7082920	Z22GL32/69K	D7082921
		40		Z22GL40/69	D7083420	Z22GL40/69K	D7083421
50		Z22GL50		D7013520	Z22GL50/69K	D7083521	
63		Z22GL63		D7013820	Z22GL63K	D7013821	
80		Z22GL80		D7014120	Z22GL80K	D7014121	
100		Z22GL100		D7014320	Z22GL100K	D7014321	
AC500V							

### Dane techniczne

Typ			Z22GL...		Z22GL...K	
Wielkość			22x58			
Napięcie znamionowe	U <sub>n</sub>	V	AC690	AC500	AC690	AC500
Prąd znamionowy	I <sub>n</sub>	A	32-40	50-100	32-50	63-100
Zwarciova zdolność wyłączenia	-	kA	100			
Charakterystyka			gG			
Normy			IEC60269-1 IEC60269-2			
Wymiary	a	mm	58			
	b (max.)		16,2			
	c		22,2			
	d (min.)		11			
Długość wybijaka		mm	-		7	
Waga	-	g	51			

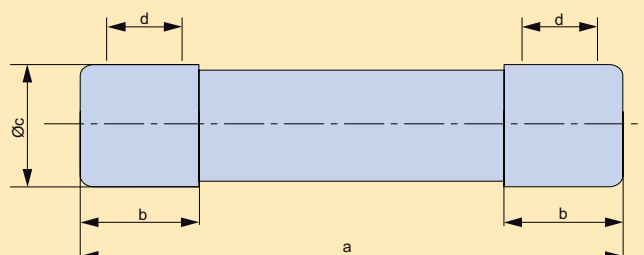

**Charakterystyka czasowo-prądowa**

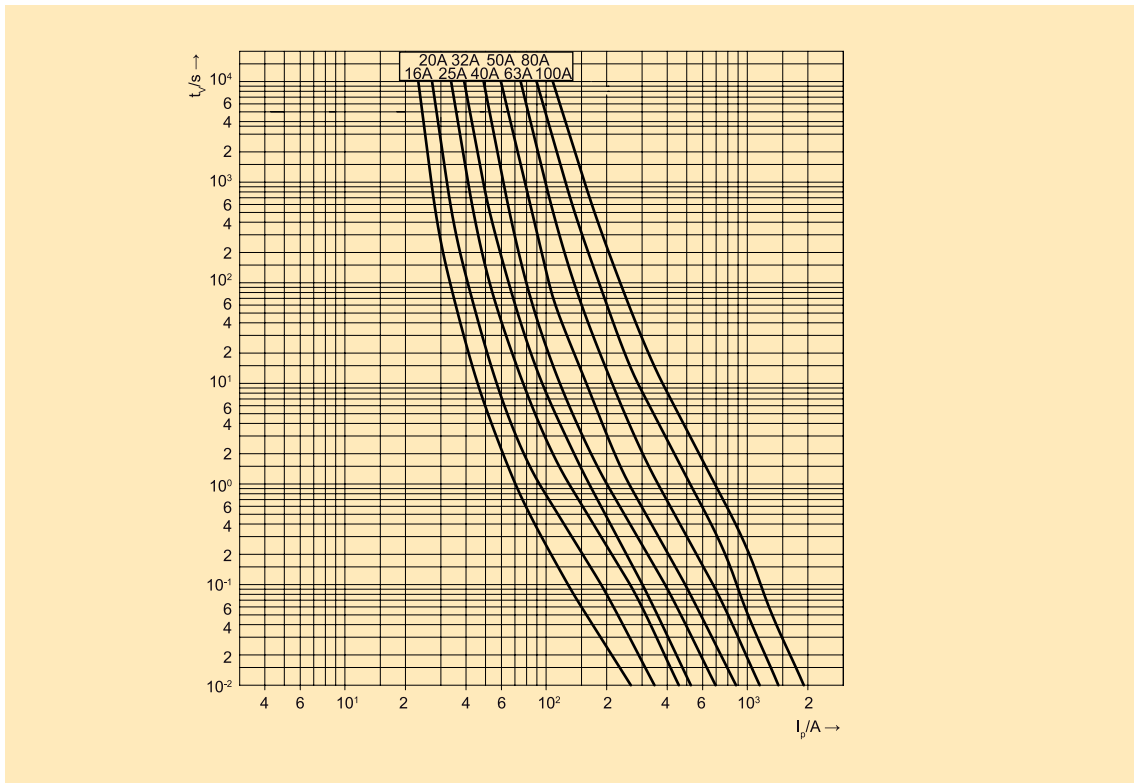

**Charakterystyka prądu ograniczonego**

