

Wkładki topikowe średniego napięcia 12kV

Typ: IKUS10

Prąd znamionowy: 2-160A

Napięcie znamionowe: 6/12kV

Zwarciova zdolność wyłączenia: 50kA




Wkładki topikowe średniego napięcia IKUS10


U _n	Wymiary [mmxmm]	I _n [A]	Najmniejszy prąd wyłączalny I ³ [A]	Straty mocy P _n [W]	Opakowanie	Typ	Wybijak	
							120N Wyzwalacz termiczny (.../12N)	80N (.../8N)
							Nr artykułu	Nr artykułu
6/12kV	292x53	2	12	5,9	3	IKUS10-2/...	Q3150912	Q3150902
		4	20	15,1		IKUS10-4/...	Q3151212	Q3151202
		6	25	15,4		IKUS10-6/...	Q3151412	Q3151402
		10	46	10,4		IKUS10-10/...	Q3151712	Q3151702
		16	60	19,4		IKUS10-16/...	Q3152212	Q3152202
		20	80	23,2		IKUS10-20/...	Q3152412	Q3152402
		25	105	33,5		IKUS10-25/...	Q3152612	Q3152602
		32	130	45,6		IKUS10-32/...	Q3152912	Q3152902
		40	178	55,9		IKUS10-40/...	Q3153412	Q3153402
	292x68	50	220	43,6	3	IKUS10-50/...	Q3253512	Q3253502
		63	270	64,8		IKUS10-63/...	Q3253812	Q3253802
		80	360	77,3		IKUS10-80/...	Q3254112	Q3254102
	292x85	100	540	104,0	3	IKUS10-100/...	Q3354312	Q3354302
		125	610	152,0		IKUS10-125/...	Q3354612	Q3354602
		160	810	200,0		IKUS10-160/...	Q3354912	Q3354902

Dane techniczne


Typ			IKUS10-...		
Napięcie znamionowe	U_n	kV	12		
Dopuszczalne minimalne napięcie		kV	6		
Prąd znamionowy	I_n	A	2-40	50-80	100-160
Zwarciova zdolność wyłączenia	-	kA	50		
Klasa			(Back-up)		
Normy			IEC/EN 60282-1		
Wymiary	e	mm	292	292	292
	D		53	68	85
Waga	-	kg	1,6	2,8	4,0

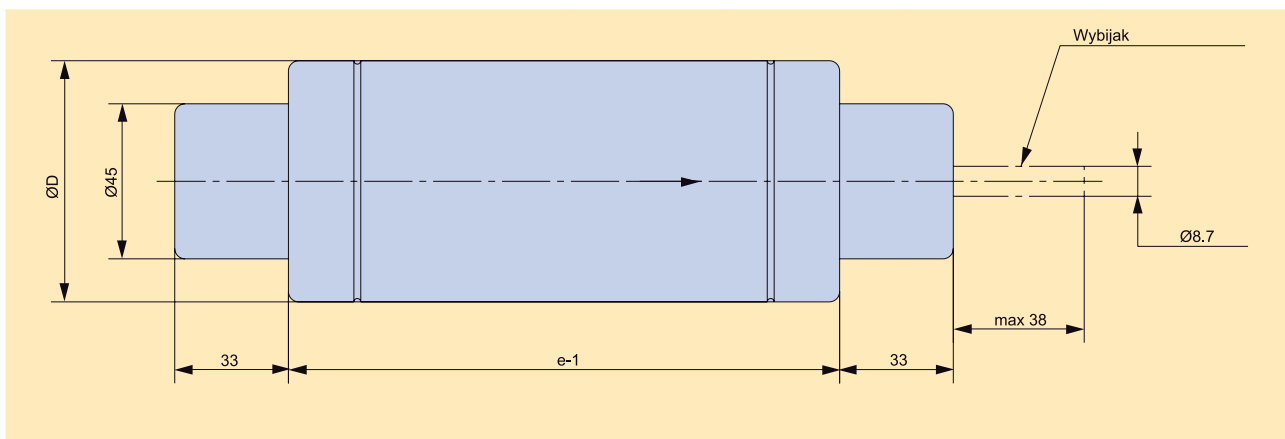**Dane techniczne wybijaka**

Typ			.../12N	.../8N
Siła wybijania		N	120	80
Typ IEC			Średni	Średni
Wyzwalacz termiczny			Tak	Nie

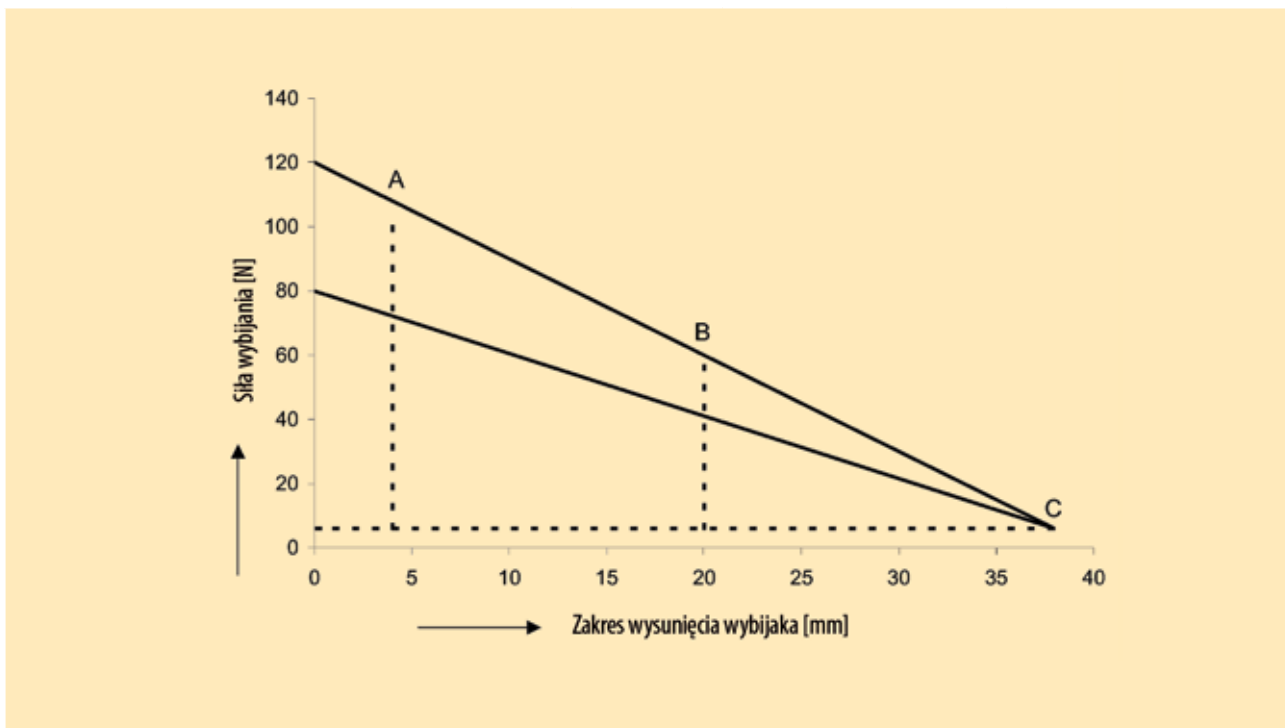

Charakterystyka czasowo-prądowa

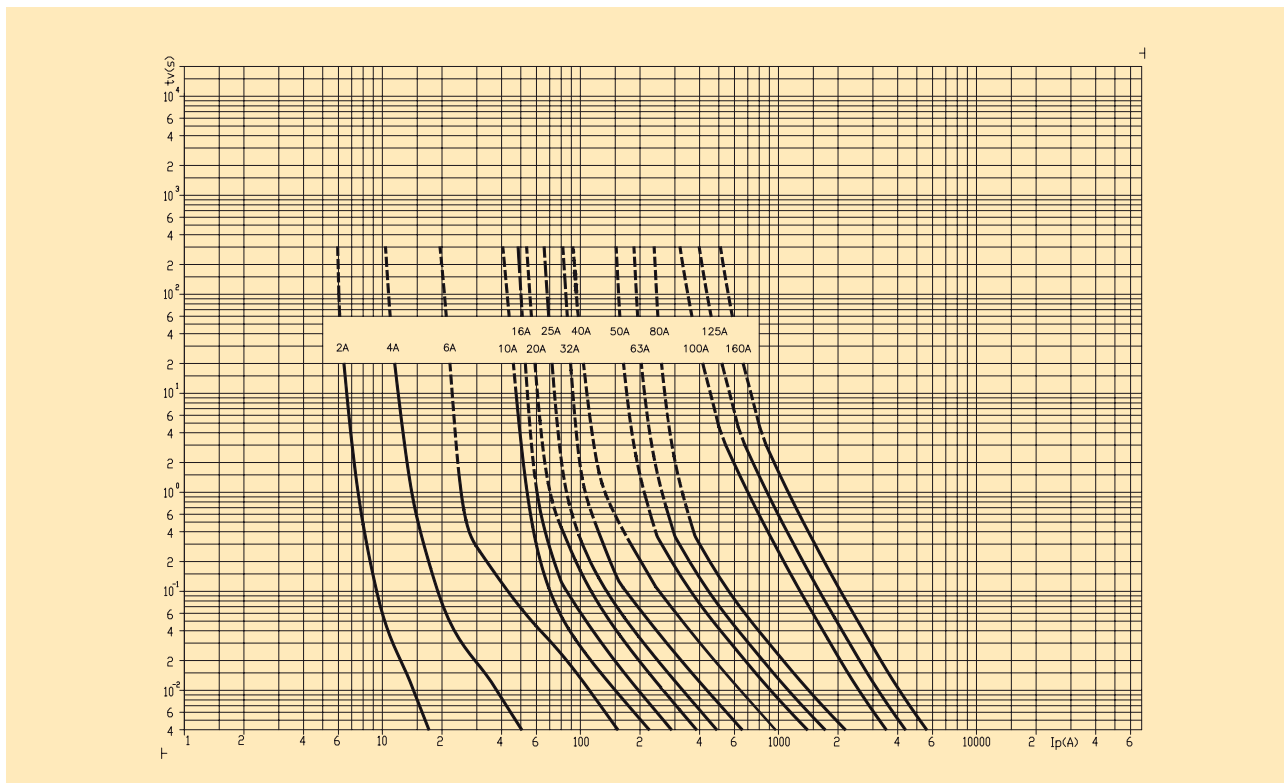

Charakterystyka prądu ograniczonego

