

## Wkładki topikowe średniego napięcia 36kV

**Typ:** IKUS30

**Prąd znamionowy:** 2-63A

**Napięcie znamionowe:** 20/36kV

**Zwarciova zdolność wyłączenia:** 40kA




Wkładki topikowe średniego napięcia IKUS30


U <sub>n</sub>	Wymiary [mmxmm]	I <sub>n</sub> [A]	Najmniejszy prąd wyłączalny I <sup>3</sup> [A]	Straty mocy P <sub>n</sub> [W]	Opakowanie	Typ	Wybijak	
							120N Wyzwalacz termiczny (.../12N)	80N (.../8N)
							Nr artykułu	Nr artykułu
20/36kV	537x53	2	12	17,4	3	IKUS30-2/...	Q3180915	Q3180905
		4	20	44,9		IKUS30-4/...	Q3181215	Q3181205
		6	25	40,5		IKUS30-6/...	Q3181415	Q3181405
		10	46	26,9		IKUS30-10/...	Q3181715	Q3181705
		16	60	45,6		IKUS30-16/...	Q3182215	Q3182205
		20	80	65,7		IKUS30-20/...	Q3182415	Q3182405
	537x68	25	105	84,9	3	IKUS30-25/...	Q3282615	Q3282605
		32	130	113,0		IKUS30-32/...	Q3282915	Q3282905
		40	178	134,0		IKUS30-40/...	Q3283415	Q3283405
	537x85	50	220	112,0	3	IKUS30-50/...	Q3383515	Q3383505
		63	270	175,0		IKUS30-63/...	Q3383815	Q3383805

**Dane techniczne**


Typ			IKUS30-...		
Napięcie znamionowe	$U_n$	kV	36		
Dopuszczalne minimalne napięcie		kV	20		
Prąd znamionowy	$I_n$	A	2-20	25-40	50-63
Zwarciova zdolność wyłączenia	-	kA	40		
Klasa			(Back-up)		
Normy			IEC/EN 60282-1		
Wymiary	e	mm	537	537	537
	D	mm	53	68	85
Waga	-	kg	2,8	4,7	7,0

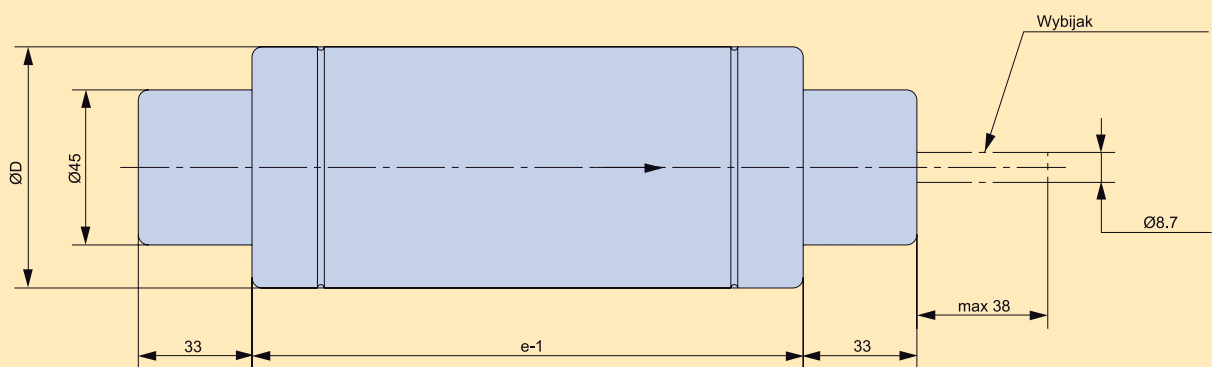**Dane techniczne wybijaka**

Typ			.../12N	.../8N
Siła wybijania		N	120	80
Typ IEC			Średni	Średni
Wyzwalacz termiczny			Tak	Nie

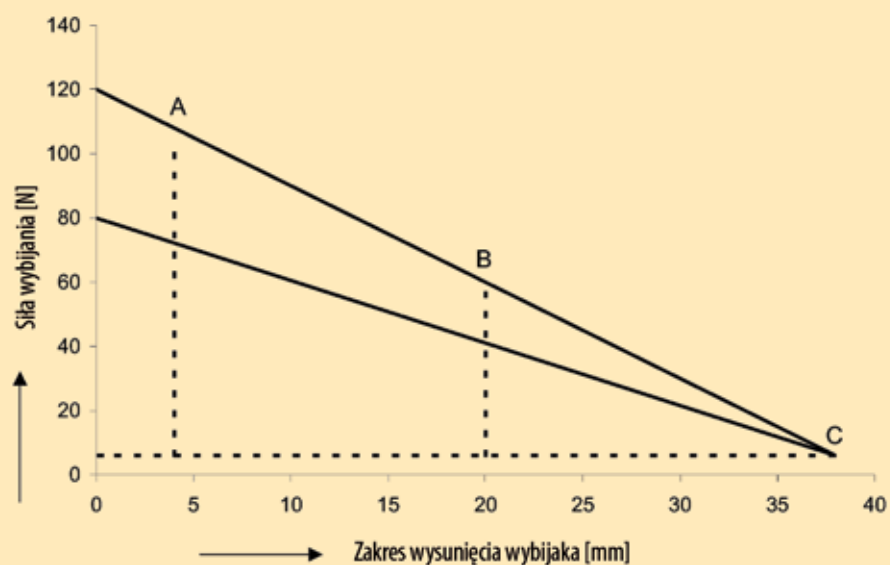

**Charakterystyka czasowo-prądowa**

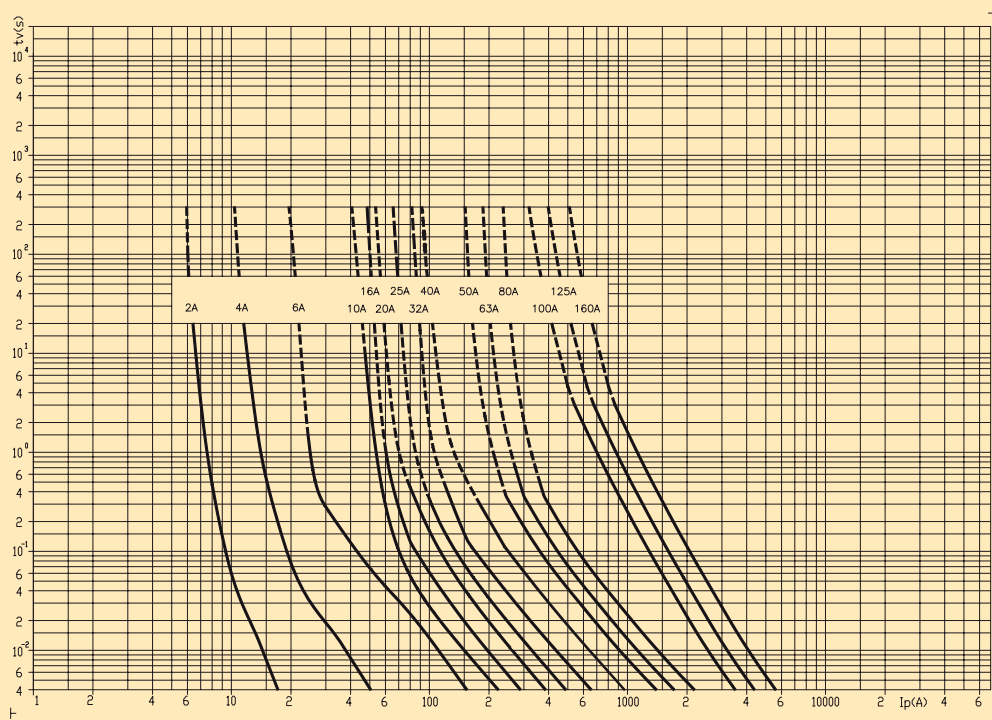

**Charakterystyka prądu ograniczonego**

