

Wkładki topikowe średniego napięcia 7,2kV

Typ: IKUS6

Prąd znamionowy: 2-250A

Napięcie znamionowe: 3/7,2kV

Zwarciova zdolność wyłączenia: 50-63kA




Wkładki topikowe średniego napięcia IKUS6


U _n	Wymiary [mmxmm]	I _n [A]	Najmniejszy prąd wyłączalny I ³ [A]	Straty mocy P _n [W]	Opakowanie	Typ	Wybijak			
							120N Wyzwalacz termiczny (.../12N)	80N (.../8N)		
							Nr artykułu	Nr artykułu		
3/7,2kV	192x53	2	12	3,5	3	IKUS6-2/...	Q3140911	Q3140901		
		4	20	8,9		IKUS6-4/...	Q3141211	Q3141201		
		6	25	10,0		IKUS6-6/...	Q3141411	Q3141401		
		10	46	6,6		IKUS6-10/...	Q3141711	Q3141701		
		16	60	11,8		IKUS6-16/...	Q3142211	Q3142201		
		20	80	15,3		IKUS6-20/...	Q3142411	Q3142401		
		25	105	22,1		IKUS6-25/...	Q3142611	Q3142601		
		32	130	30,1		IKUS6-32/...	Q3142911	Q3142901		
		40	178	36,9		IKUS6-40/...	Q3143411	Q3143401		
		50	220	25,9		IKUS6-50/...	Q3243511	Q3243501		
	192x68	63	270	42,8	3	IKUS6-63/...	Q3243811	Q3243801		
		80	360	50,3		IKUS6-80/...	Q3244111	Q3244101		
		192x85	100	540		66,4	3	IKUS6-100/...	Q3344311	Q3344301
			125	610		101,0		IKUS6-125/...	Q3344611	Q3344601
	442x53	160	810	135,0	3	IKUS6-160/...	Q3344911	Q3344901		
		200	1.260	78,0		1	IKUS6-200/...	Q2645253	-	
		250	1.260	100,0			IKUS6-250/...	Q2645653	-	

Dane techniczne


Typ			IKUS6-...			
Napięcie znamionowe	U_n	kV	7,2			
Dopuszczalne minimalne napięcie		kV	3			
Prąd znamionowy	I_n	A	2-40	50-80	100-160	200-250
Zwarciova zdolność wyłączenia	-	kA	50			63
Klasa			(Back-up)			
Normy			IEC/PN 60282-1			
Wymiary	e	mm	192	192	192	442
	D		53	68	85	88
Waga	-	kg	1,1	1,7	2,7	5,8

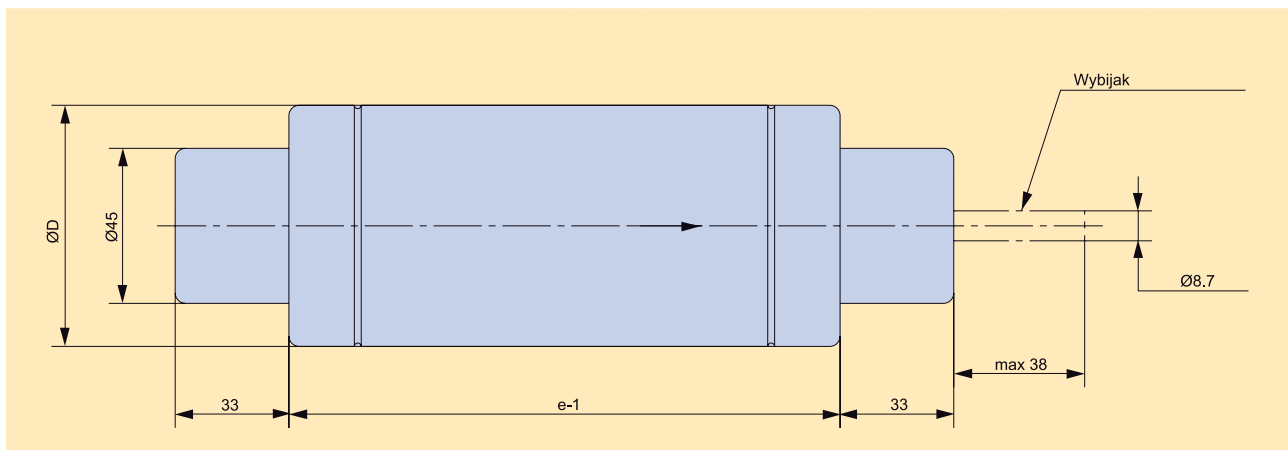**Dane techniczne wybijaka**

Typ			.../12N	.../8N
Siła wybijania		N	120	80
Typ IEC			Średni	Średni
Wyzwalacz termiczny			Tak	Nie

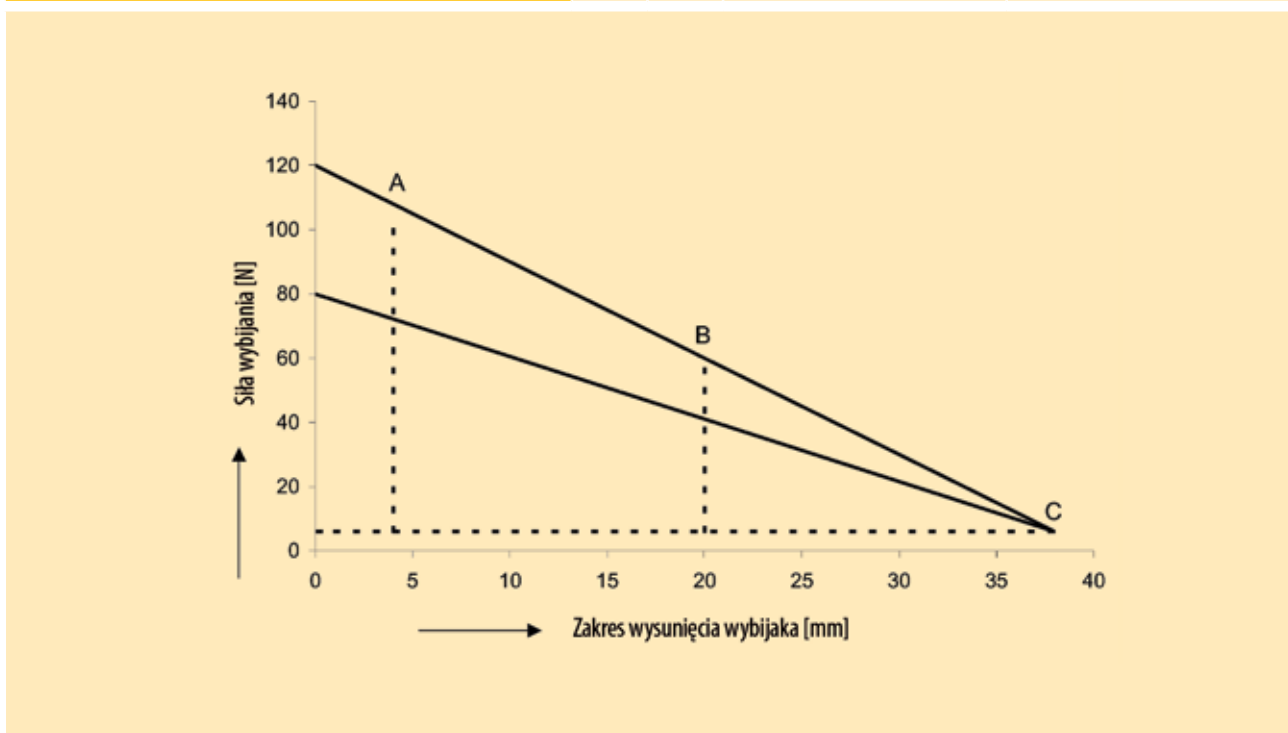

Charakterystyka czasowo-prądowa

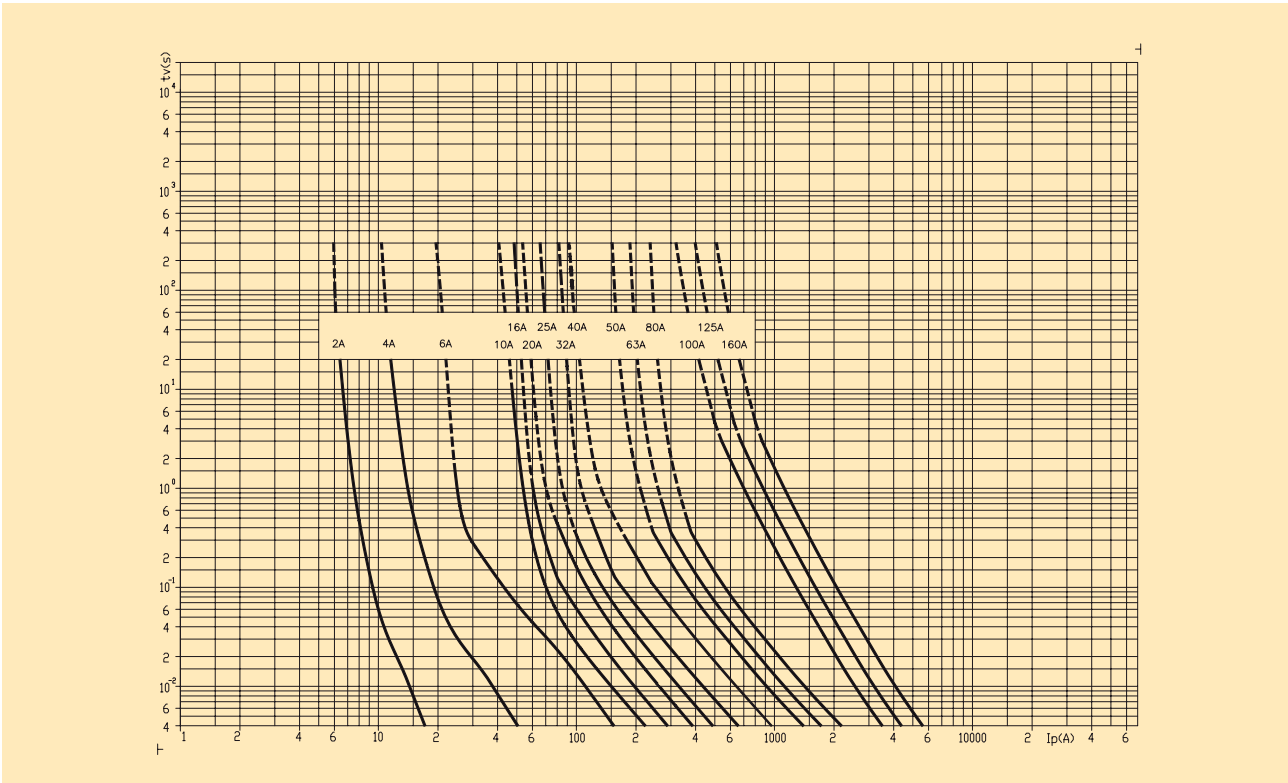

Charakterystyka prądu ograniczonego

