



Rozłącznik D0 LINOCUR

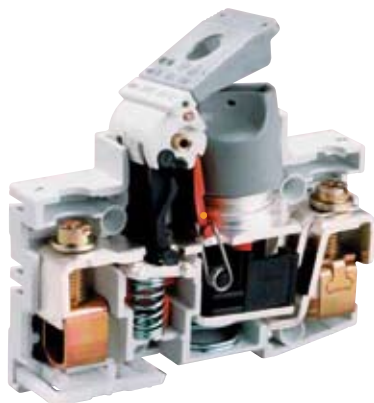

- Jednofazowe - 230V AC
2,3,4 - fazowe - 400V AC
- Prąd znamionowy: 2 do 63A
- Wkładki gI/gG, aM, gG (z ograniczeniami)
- Maks. prąd wyłączeniowy - 50kA
- Kategoria użytkowa:
AC 22 B
DC 22 B przy 65V DC
AC 23 B przy 400V AC 35 i 50 A
- Stopień ochrony: IP20
- Wg norm: DIN VDE 06660 część 107,
i IEC 60947-3, DIN VDE 0636 i 0638

Rozłącznik D01 Linocur 400V AC

Prąd znamionowy (A)	Liczba faz	Przyłącze kabli mm \approx max.	Poprzedni numer ref.	Nr. ref.	Opak.
do 16	1	6	02811.016000	V213021	5
do 16	2	6	02812.016000	E215560	2
do 16	3	6	02813.016000	M216073	1




Rozłącznik D02 Linocur 400V AC

Prąd znamionowy (A)	Liczba faz	Przyłącze kabli mm \approx max.	Poprzedni numer ref.	Nr. ref.	Opak.
do 63*	1	35	04861.063000	P222883	3
do 63*	1+N	35	04861.063100	Z200674	2
do 63*	2	35	04862.063000	D215053	2
do 63*	3	35	04863.063000	T219690	1
do 63*	3+N	35	04863.063100	A214544	1



Wymiary

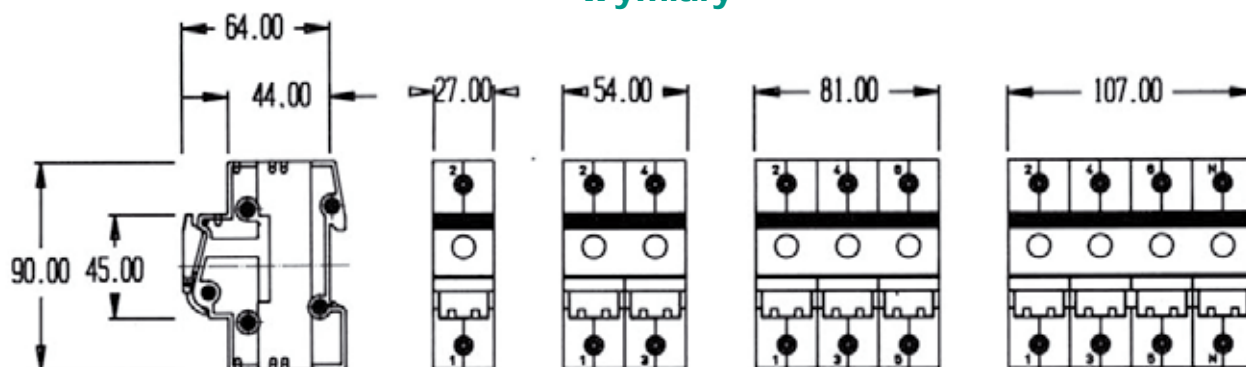

W ofercie też dużo innych wykonań rozłączników LINOCUR - szczegóły oraz dane techniczne i elektryczne na www.bezpieczniki.com

