

Bezpieczniki cylindryczne DC 27x60 gRB

Typ: 27x60 gRB 660V DC

Charakterystyka: gR


Prąd znamionowy: 0,8-110A

Napięcie znamionowe: 660V DC (do 660V AC)


Zwarciova zdolność wyłączenia: 50kA (0,8-6,3A) i 200kA (8-110A)

Wielkości, wymiary: 27x60 mm


Producent: FERRAZ SHAWMUT

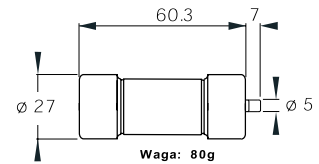

Typ: DC 27x60 gRB Protistor®							
Wielkość	Prąd I_n [A]	Zdolność wyłączeniowa	Strata mocy P [W]		Oznaczenie	Typ	Nr artykułu
			0,8 I_n	I_n			
27x60	0.8	@ 660V DC 50kA L/R = 15 ms	0.25	0.4	CC 6.621 CP gRB 27x60/0.8	FD27GRB66V0,8T	H098585
	1		0.25	0.4	CC 6.621 CP gRB 27x60/1	FD27GRB66V1T	J098586
	1.5		0.35	0.6	CC 6.621 CP gRB 27x60/1.5	FD27GRB66V1,5T	K098587
	2		0.4	0.7	CC 6.621 CP gRB 27x60/2	FD27GRB66V2T	P098591
	3.15		0.6	1	CC 6.621 CP gRB 27x60/3.15	FD27GRB66V3,15T	Q098592
	4		0.6	1	CC 6.621 CP gRB 27x60/4	FD27GRB66V4T	R098593
	5		0.7	1.1	CC 6.621 CP gRB 27x60/5	FD27GRB66V5T	T098595
	6.3		0.8	1.3	CC 6.621 CP gRB 27x60/6.3	FD27GRB66V6,3T	Z098600
	8		1.2	2	CC 6.621 CP gRB 27x60/8	FD27GRB66V8T	L076301
	10		1.3	2.3	CC 6.621 CP gRB 27x60/10	FD27GRB66V10T	M076302
	12		1.4	2.4	CC 6.621 CP gRB 27x60/12	FD27GRB66V12T	L075703
	16		1.9	3.3	CC 6.621 CP gRB 27x60/16	FD27GRB66V16T	N076303
	20		2.4	4.1	CC 6.621 CP gRB 27x60/20	FD27GRB66V20T	C077006
	25		2.8	4.7	CC 6.621 CP gRB 27x60/25	FD27GRB66V25T	M075635
	32		3.5	6	CC 6.621 CP gRB 27x60/32	FD27GRB66V32T	P076304
	40		4.7	8	CC 6.621 CP gRB 27x60/40	FD27GRB66V40T	Q076305
	50		4.8	8.3	CC 6.621 CP gRB 27x60/50	FD27GRB66V50T	R076306
63	5.6	9.6	CC 6.621 CP gRB 27x60/63	FD27GRB66V63T	P079961		
80	6.4	11.2	CC 6.621 CP gRB 27x60/80	FD27GRB66V80T	S079964		
100	7.4	12.9	CC 6.621 CP gRB 27x60/100	FD27GRB66V100T	T099400		
110	7.7	13.7	CC 6.621 CP gRB 27x60/110	FD27GRB66V110T	S076307		

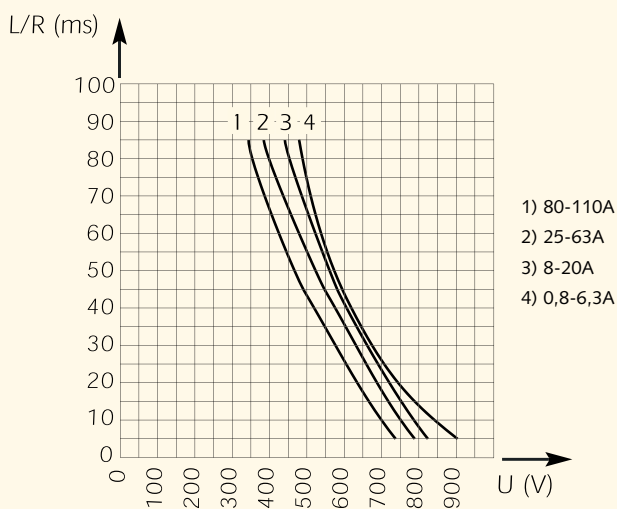

Charakterystyka L/R

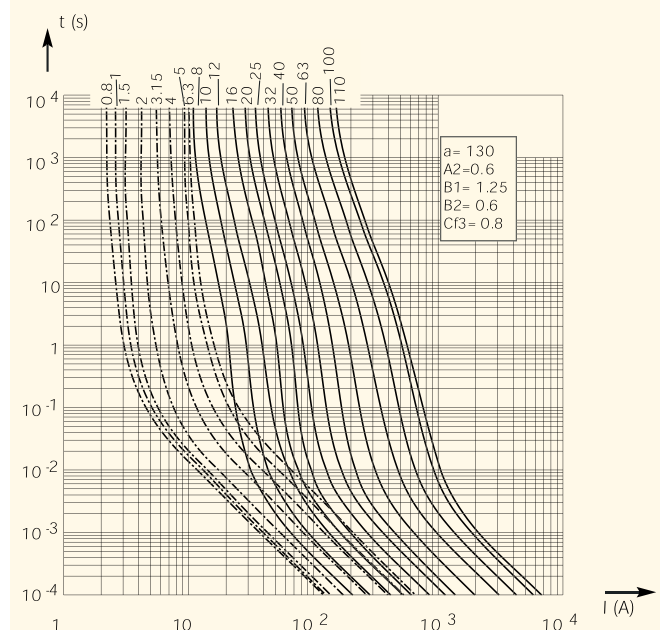

Charakterystyka czasowo-prądowa